





# 2019

italiansedioliti

cartellacolori  
colorchart  
revêtements



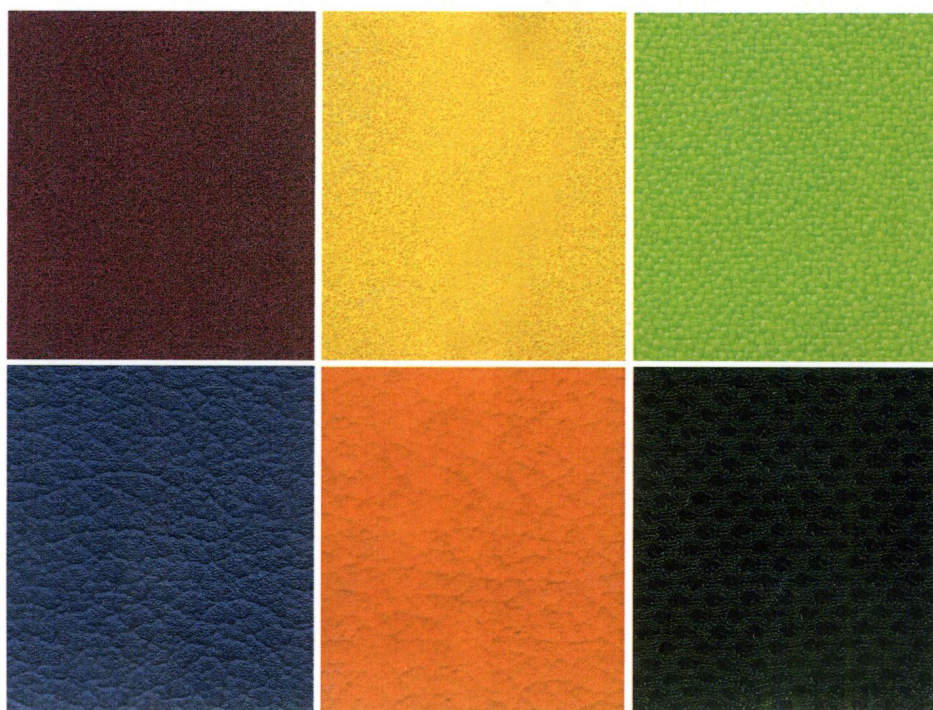

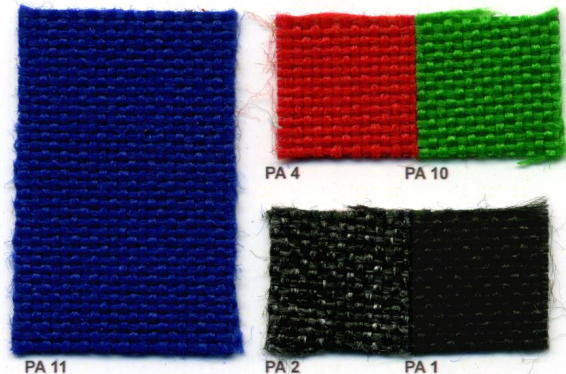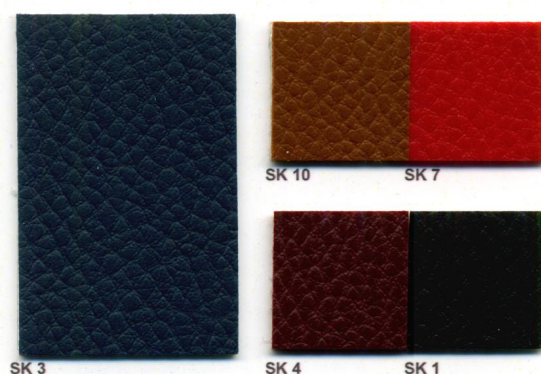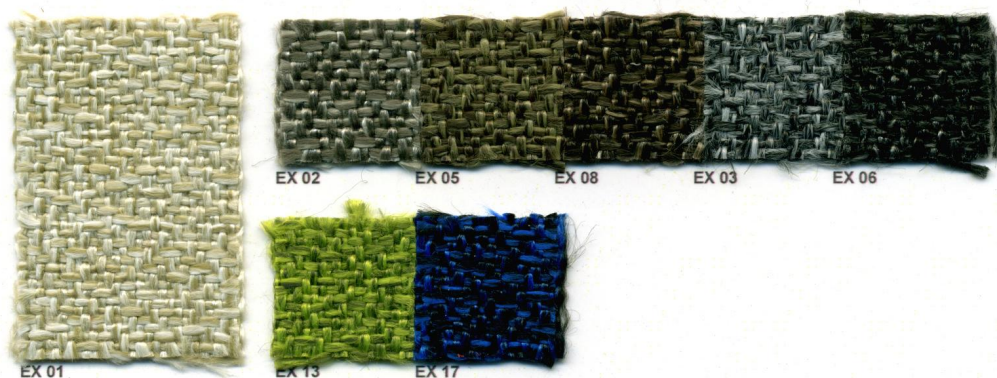**CAT.1****PENIDA****100% Polypropilene FR**Peso – Weight – Poids: **230 gr/mq**Martindale UNI EN ISO 12947/2: **80000 cicli**Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **5 (scala dei grigi)**Solidità alla luce: **5 (scala dei blu)**Certificazioni reazioni al fuoco: **11M (UNI 9175)  
1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
CRIB 5****CAT. 1****SKAY****82% Pvc - 11% Poliestere - 7% Cotone**Peso – Weight – Poids: **565 gr/mq**Martindale UNI EN ISO 12947/2: **50000 cicli**Solidità alla luce: **4 (scala dei blu)****CAT. 1****BOND****100% Polypropilene**Peso – Weight – Poids: **250 gr/mq**Martindale UNI EN ISO 12947/2: **150000 cicli**Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **5 (scala dei grigi)**Solidità alla luce: **6 (scala dei blu)**Certificazioni reazioni al fuoco: **EN) 1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
GB) CRIB 5****CAT. 2****EXPO'****100% Propitex FR (Batteriostatico, Trattamento fungicida)**Peso – Weight – Poids: **300 gr/mq**Martindale UNI EN ISO 12947/2: **100000 cicli**Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **5 (scala dei grigi)**Solidità alla luce: **6 (scala dei blu)**Certificazioni reazioni al fuoco: **11M (UNI 9175)  
1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
CRIB 5  
IMO**



## CAT. 2

## BERLIN / RADIO



30 Collezioni certificate e omologate 1 IM con schienale in rete

100% Poliestere



1IM

Peso – Weight – Poids: 400 gr/mq


Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): 5 (scala dei grigi)

Certificazioni reazioni al fuoco: 1M (UNI 9175)

Martindale UNI EN ISO 12947/2: 80000 cicli

Solidità alla luce: 6 (scala dei blu)

1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
CRIB 5  
B1  
M1

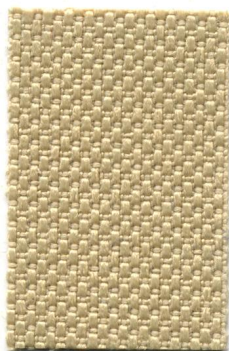

LIN 11



LIN 5

LIN 16

LIN 14


LIN 3

LIN 1

LIN 2

LIN 8

LIN 13

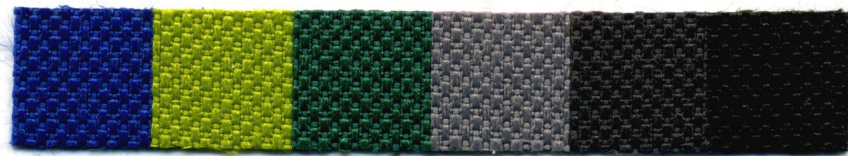

LIN 4

LIN 6

LIN 7

LIN 9

LIN 12

LIN 10

## CAT. 2

## SKILL

69% Pvc – 20% Pes – 1% Pu – 10% Cotone



Peso – Weight – Poids: 520 gr/mq

Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): 4/5 (scala dei grigi)

Certificazioni reazioni al fuoco: 1M (UNI 9175)

Martindale UNI EN ISO 12947/2: 50000 cicli

Solidità alla luce: 6 (scala dei blu)

1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
CRIB 5  
IMO



SKL 26



SKL 1

SKL 4

SKL 12

SKL 13

SKL 14

SKL 6

SKL 31

SKL 27



SKL 33

SKL 21

SKL 35

SKL 22

SKL 17

SKL 23

SKL 24

## CAT. 2

## KING

100% Poliestere FR Trevira



Peso – Weight – Poids: 300 gr/mq

Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): 5 (scala dei grigi)

Certificazioni reazioni al fuoco: 1M (UNI 9175)

Martindale UNI EN ISO 12947/2: 100000 cicli

Solidità alla luce: 6 (scala dei blu)

1021/1-2 (CIGARETTE TEST)  
CRIB 5  
IMO



KI 3



KI 20

KI 120

KI 11

KI 9

KI 4

KI 6

KI 173

KI 23



KI 377

KI 19

KI 25

KI 5

KI 18

KI 21

KI 1



### CAT. 3

### AUREA MOOD



30 Collezioni certificate e omologate 1 IM con schienale in rete



1IM

72% Pvc – 3% Pu – 25% Cotone

Peso – Weight – Poids: **600 gr/mq**

Martindale UNI EN ISO 12947/2: **50000 cicli**

Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **4/5 (scala dei grigi)**

Solidità alla luce: **6 (scala dei blu)**

Trattamenti speciali: **Trattamento fungicida**

Certificazioni reazioni al fuoco: **1M (UNI 9175)**  
**1021/1-2 (CIGARETTE TEST)**  
**CRIB 5**  
**IMO**  
**1/IM**



AM 4



AM 1

AM 7

AM 9

AM 10

AM 11

AM 18

AM 23

AM 24



AM 14

AM 28

AM 26

### CAT. 4

### LANA



100% Pura Lana Vergine

Peso – Weight – Poids: **410 gr/mq**

Martindale UNI EN ISO 12947/2: **50000 cicli**

Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **5 (scala dei grigi)**


Solidità alla luce: **5 (scala dei blu)**

Certificazioni reazioni al fuoco: **1M (UNI 9175)**

**1021/1-2 (CIGARETTE TEST)**  
**CRIB 5**  
**IMO**



WM 120

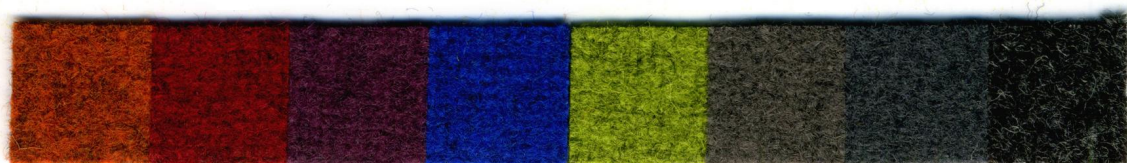

WM 106

WM 111

WM 131

WM 108

WM 105

WM 103

WM 102

WM 112



### PELLE 2



CR 3



CR 6

CR 4



CR 5

CR 1



## PELLE 1



PL 3



PL 6

PL 15

PL 10

PL 9

PL 4

PL 7

PL 5

PL 20



PL 16

PL 2

PL 1

## RETE


100% Poliestere

Peso – Weight – Poids: **360 gr/mq**


Martindale UNI EN ISO 12947/2: **100000 cicli**

Solidità allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12): **4/5 (scala dei grigi)**

Solidità alla luce: **5 (scala dei blu)**



RT 1

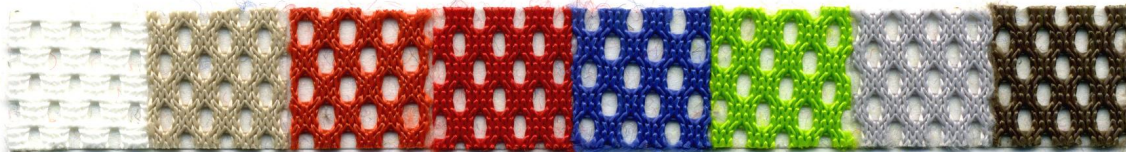

RT 02

RT 9

RT 5

RT 6

RT 4

RT 7

RT 03

RT 08



**1IM**

10 Collezioni certificate e omologate 1 IM con schienale in rete

**italiansedioliti**

Via Siena, 329 - 47032 Bertinoro (FC) - Italy  
Tel. +39 0543 096616 - Fax +39 0543 096617  
[www.italiansedioliti.it](http://www.italiansedioliti.it) - [info@www.italiansedioliti.it](mailto:info@www.italiansedioliti.it)